サイトー 脱粒機

SAITO

自走タイプC／マウントタイプT

ビーンスレッシャ SJ-2500C/T

脱穀形態を従来のこき胴タイプから バータイプに変更し脱粒性能を大幅に向上



従来のこぎ歯（ワイヤツース）　　新型バーツース

- 1番回収率がアップしました。（従来比 約1.2～2倍）
- ロス率が低減しました。（従来比 約1/3～1/5）
- 脱粒空間の大幅アップ（約2倍）により、作物を抑え込まず、もまないため、キズ・汚粒が少なく、ささりロスも低減。
- バーツースのため、従来型に見られる茎の引っかかりによる持ち回りがありません。
- 受け網の目合い（隙間）を25mmから20mmにしました。
  - ☆未脱さやが減少し、1番回収率がアップします。
  - ☆さやのみ再投入時、受け網からの抜け落ちが減少するため作業時間が短縮されます。
- ソウジン弁を排出側に増やし（2個→3個）、排かん性能が向上しました。

新登場!!

SJ-2500C

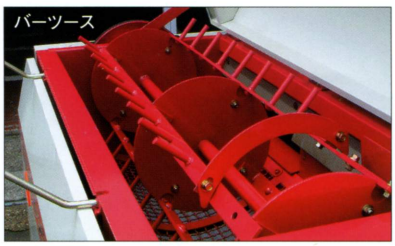

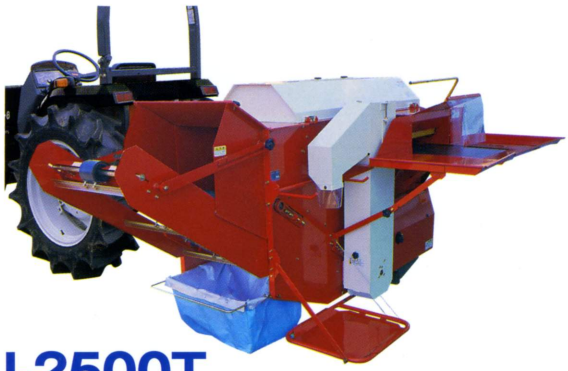

SJ-2500T

メンテナンス性の向上

- 受け網が工具無しの簡単な抜き差しだけの脱着方式にしました。
  - ☆掃除等、メンテナンスが楽に短時間でできます。
- クリンプ網自体も取りはずしができるため、網交換、補修も容易です。

排かん処理作業の向上

- カラダシ部を後方に185mm延長しました。
  - ☆軽トラックへの排かん処理を可能にします。（あおりをきらずに作業できます。）
  - ☆排かん処理頻度が減少し作業時間が短縮します。

走行時の安全性向上（SJ-2500C）

- クローラの設置長を85mm（クローラ長さ160mm）延長しました。
  - ☆トラックへの積込み、積降ろし時や傾斜地での移動時には、機体の傾きが少なく、安全で安定した走行が可能です。

安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

●主要諸元

形式		SJ-2500C	SJ-2500T
希望小売価格（税込）		¥1,134,000	¥798,000
タイプ		クローラ移動、エンジン駆動タイプ	トラクタによる移動、駆動タイプ
機体寸法	全長(mm)（格納時寸法）	2,919（2,496）	2,734（2,019）
	全幅(mm)（格納時寸法）	1,529（1,060）	1,773（1,313）
	全高(mm)（格納時寸法）	1,354（1,593）	1,192（1,475）
重量（kg）		400	330
適応作物		大豆、黒大豆、小豆	
供給方式		自動供給型（ベルト供給）	
脱粒方式		軸流方式	
排かん搬送方式		連続排かん方式	
供給幅（mm）		480	
脱穀幅（mm）		510	
こぎ胴回転数（rpm）		370	
能率(kg/h)（水分18%以下時）		400～800	
搭載エンジン	種類	空冷4サイクルOHVガソリン	
	出力(PS/rpm)	6.0／1800〈最大8.5〉	
	始動方式	リコイル	
走行部		クローラ自走式 前進2段、後進1段	
トラクタ	適応トラクタ		カテゴリー「0」・「1」、20PS以上
	PTO回転数（rpm）		510

カタログはホームページでもご覧いただけます。**http://www.saitonouki.jp**

SAITO

株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場　〒998-0832　山形県酒田市両羽町332番地
  TEL0234(23)1511㈹　ファクシミリ0234(26)4161
- 北海道工場　〒079-0181　北海道岩見沢市岡山町18番地
  TEL0126(24)5401㈹　ファクシミリ0126(24)5402
- 九州営業所　〒861-8039　熊本市長嶺南1丁目1番10号
  TEL096(384)6865㈹　ファクシミリ096(384)6864
- 大阪営業所　〒590-0808　大阪府堺市旭ヶ丘中町1丁6番29号
  TEL072(245)0797㈹　ファクシミリ072(245)0818

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

2008.08.2,500